
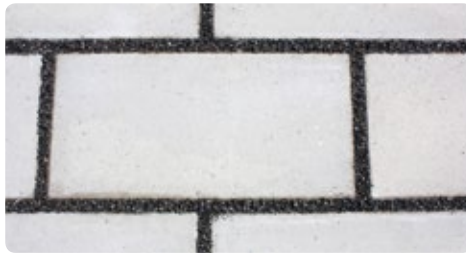


Regenwassermanagement

- Ist für den meisten eine neue Terminologie. Die kurze Version lautet "Hantierung von regen Wasser auf eigene Matrikel ohne Abwasserkanal".


PaveDrain® ist speziell entwickelt worden als Lösung für Oberflächen Wasser. PaveDrain® ist ein Abstandshalter für Beläge durch offene Fugen. Das Abstandsstück funktioniert als eine gleichmäßiger Distanz Halter und für Konstruktions stärke bei 20 mm Fuge. Die Linien im Verlege Muster bleiben gleich Dank das Abstandsstück. Als Funktion dienen die Fugen dazu das Wasser leicht von der Fläche abfließen kann. Dadurch das der Pflasterbett ein offen poriges kies ist lässt der Aufbau schnell Mengen von Wasser nach unten. Der Pflasterbett besteht deshalb aus 3 Lagen wie gewöhnlich aber als Mischung von Stein und kies wo es ganz unten sehr grob ist, mittig feiner und oben eine abricht Schicht was vom Material her auch in der Fuge verwendet wird. Es gibt in einem solchen Aufbau kein Sand! Der Aufbau dient also als ein Wasser Reservoir und Verzickerungsanlage was ein hoher Volume von Wasser aufheben kann und der Oberfläche trocken halten kann. Eine solche Terrasse braucht kein Gefälle, und ohne Sand ist Unkraut selten. Nebeneffekt: Eine langsame Verdampfung im Sommer wirkt kühlend und im Winter führt die offene Fugen zur Aufsteigung von Erde Heizung damit Schnee schneller schmelzt.

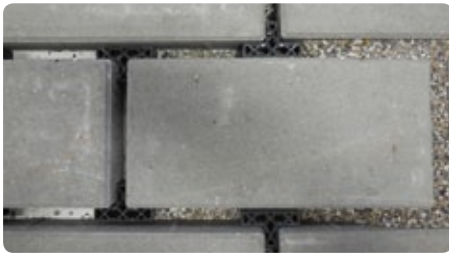


Der Verbrauch von Abstandsstücke hängt zusammen mit fliesen Größe und Muster. Die Abstandsstücke werden in einem frostsicheren recycle Kunststoff hergestellt ohne negative neben Effekte für extreme Haltbarkeit.



Dimensionen



PaveDrain-T® 20/48	
Länge (A)	80 mm
Breite (B)	50 mm
Höhe (D)	48 mm
Fuge breite (C)	20 mm
Auch in Grösse 20/35 erhältlich	



PaveDrain-X® 20/48	
Länge (A)	80 mm
Breite (B)	80 mm
Höhe (D)	48 mm
Fuge breite (C)	20 mm
Auch in Grösse 20/35 erhältlich	


Die korrekte Lösung entsteht als eine Kombination von Aufbau Material, Fliese/Stein Größe und Fuge. Das Ziel ist etwa 10% offene Fläche geeignet für Verkehrskategori T2.

Frostbeständiger PE kunststoff


Abstandshalter sind das Werkzeug was man nicht sieht, aber die technische Darstellung von offenen fugen löst. PaveSystems® ist eine Reihe von Fugen Produkten, die für Hand und vacuum verlegte platten ist. Sie schützen den Platten und den verlege Linien. Der Zweck ist Stärkung, Langlebigkeit und Oberflächen Dränierung.

- Die Fugen Abstandsstücke verbreiten Stärke für die offene Fuge
- Die Abstandsstücke verhindern direktem Kontakt zwischen platten
- Verhindern Schäden an den platten
- Hilft gegen diagonal Kräfte von Fahrzeugen
- Hilft grade Linien und gleichmäßige fugen abstände zu halten für das optische Bild

Pave-T til forbandt mønster

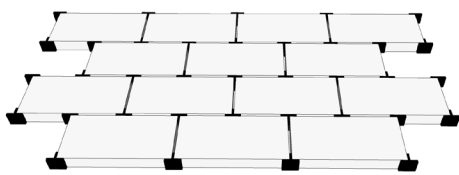


Pave-X til retlinjet mønster

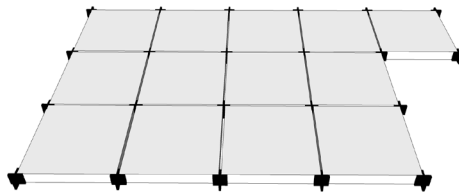

Fuge von 3-20 mm*

Pave-T®




Pave-X®



Pave-I®



Pave-K®



Pave-V®

